


「ホーム スウィート クラフト vol.9」内の通販ページ「クチュリエ handmade カタログ」、または手づくりタウンショッピングで販売している布「アルトマルチ」で製作しています。本誌P111に掲載されているバッグを作った、余り布で製作できます。



材料


- ・表布用にアルトマルチ 30cm×10cm
- ・裏布用に薄手のコットン 15cm×20cm
- ・薄手のキルト芯 15cm×20cm
- ・カラー帆布の黄色（もしくは市販のバイアステープ）
45cm×45cm（バイアステープ3.5cm巾×46.5cm）
- ・ファスナー 20cmのものをカットして使用

実物大型紙

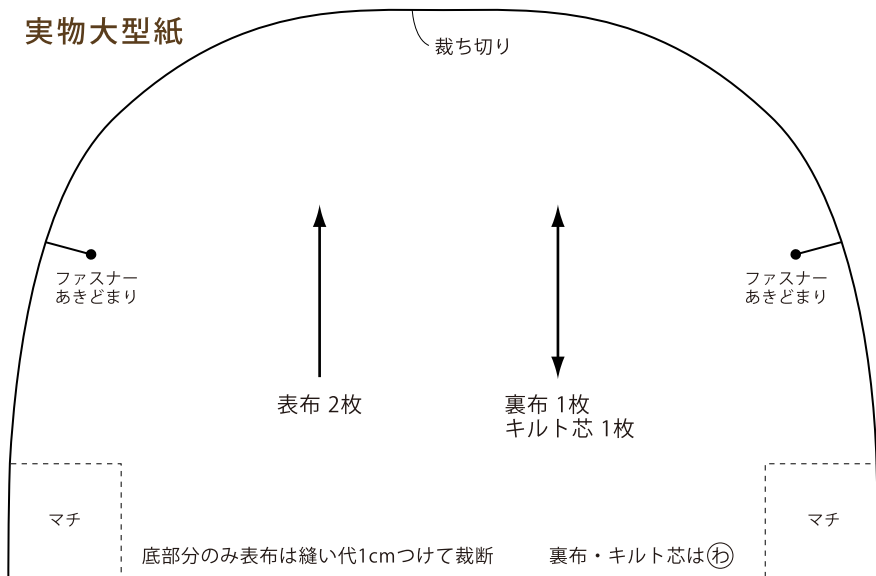


1. 裁断

表布は底ではぐので、底部分のみ縫い代1cmをつけて裁断する。
※方向性のある布なので、地の目に気をつけて！
裏布、キルト芯は底部分(わ)で、1枚ずつ裁断する。
帆布でバイアス布を裁断する。

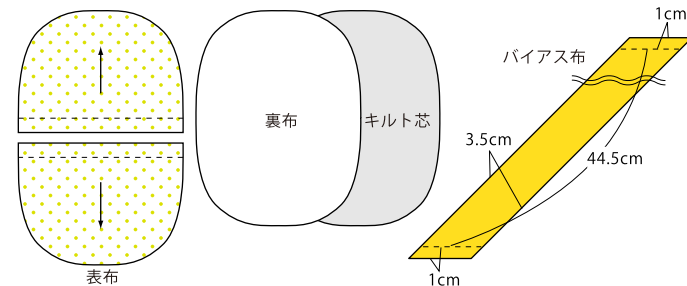


2. ファスナーの長さを調整する

ファスナーをカットして、長さを合わせる。
ミシン糸2本どりで、3回ほどかがって、あきどまりを作る。

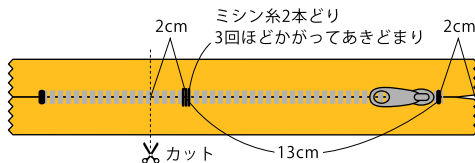


3. 表布を縫い、バイアスを輪にする

表布を中表に合わせて、底部分を縫い合わせる。縫い代は0.5cmにカットしてからアイロンで割る。バイアス布は輪に縫う。

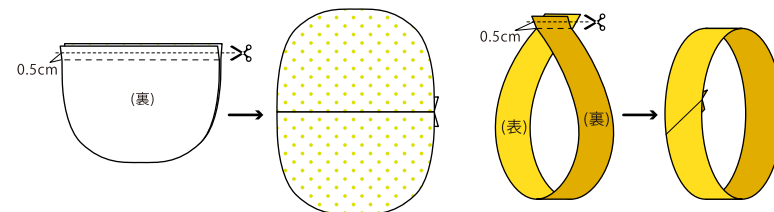


4. パイピングする

表布と裏布でキルト芯をはさみ、周りをバイアス布で包む。
その時バイアス布のつぎ目と表布の底のはぎが、かさならないようにする。

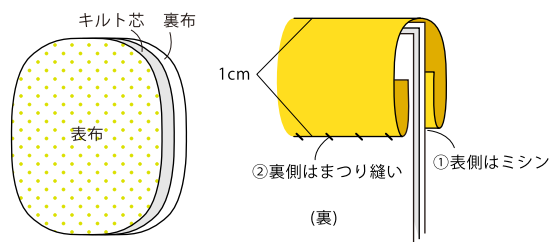


5. ファスナーをつける

パイピングの内側にファスナーをつける。ファスナーの0.5cmの所を返し縫いでしっかりと縫いつけ、端はまつり縫いで押さえる。
※返し縫いも、まつり縫いも表地にひびかないように注意する。

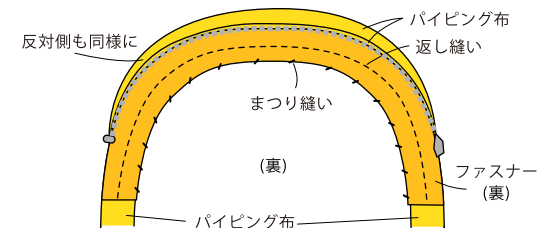


6. あきをとじる

表に戻してファスナーをあきどまりから底まで、パイピングの山をコの字とじてとじる。




7. マチを縫う

裏に戻して、マチ部分を三角につぶしてミシンで縫う。



8. マチをとめる

マチの三角部分を上に上げて、縫いとめる。(ミシン糸2本どりで)



表に戻してでき上がり