




バッグ配置図 前後側(中袋0.2内側2枚)

※後側は一枚布

まち(中袋0.2内側2枚)

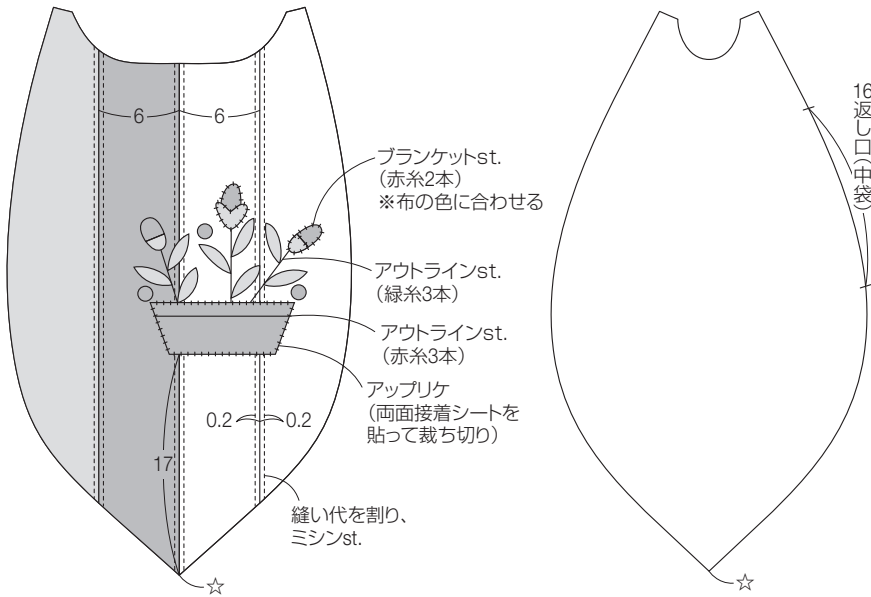

持ち手(2枚)

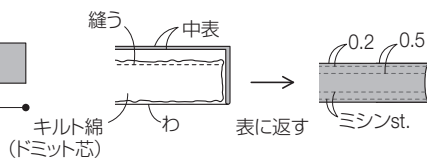


* 材料

パッチワーク・アップリケ用布...グレーウール 90×50 cm(後側・まちを含む)、スクラップ布を使用(持ち手を含む)、中袋 110×45 cm、キルト綿(ドミット芯)・接着芯・両面接着シート・25番刺しゅう糸各色各適宜

* 作り方

- ①パッチワーク、アップリケ、刺しゅうをして前側を作る。
- ②前後側、まち2枚に接着芯を貼り、順番に中表に合わせて脇を底の印まで縫う。縫い代を割りミシステッチをする。
- ③持ち手を作り、本体にミシンで仮止めする。
- ④中袋4枚に接着芯を貼り、返し口を残して本体と同様に縫う。
- ⑤③と④を中表に合わせて袋口を縫う。カーブに切り込みを入れて表に返す。
- ⑥袋口にミシステッチをして返し口を閉じる。

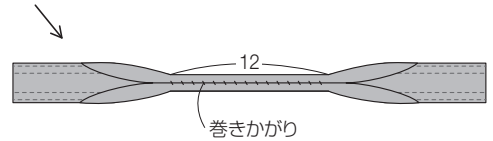

でき上がり図

